



屋台組み立て方マニュアル 1

- 1 土台に脚を取り付けます。
数字の合い印を合わせて取り付けましょう。


- 2 m. 全ねじを土台に通し、ワッシャー、ナットの順に入れタイヤを取り付けます。
左右の余りが均等になる位置でナットをしめ、エンドキャップをはめます。

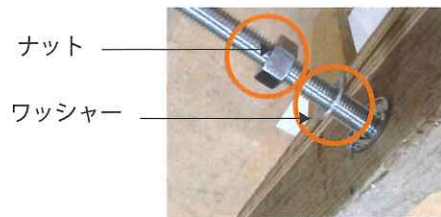

- 3 土台に b. 本体側板（長手）を取り付けます。
数字の合い印を合わせ、土台と本体側板の端と端をきちんと合わせ部品を固定します。
この時、b. 本体側板（長手）の小さな穴に 4 mm の六角レンチを入れ、90° 程回転させます。

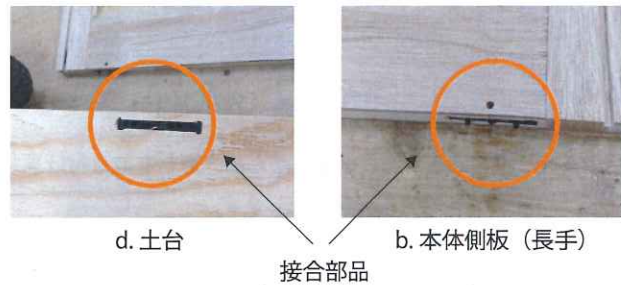

中にこのような接合部品が入っているので、
回すとネジが締まり土台と側板がしっかりと固定されます。



- 4 b. 本体側板（長手）の溝に c. 本体側板（妻手）を差し込みます



差し込み前



差し込み後

屋台組み立て方マニュアル 2

- 5 本体側板に天板を乗せ、土台を固定した時と同様に部品を締めます。



- 6 g. 屋根妻板に h. 流れ板を取り付けます。
上下、左右の合い印を確認しながらビスで取り付けましょう。



- 7 屋根のうち側と側板にかんぬき通しを取り付けます。
16mm の皿ネジを使用します。



- 8 六角レンチ 5mm を使用し、支柱をジョイントボルトで固定し本体のかんぬき通しに差し込みます。
屋根をかぶせ、中段のかんぬき通しにくさびを差します。
ハンドル部材を好きな高さにビスで固定して完成です。